

až 119 lm/W		IP 20	UGR < 19	CRI > 80	Záruka 5 let
----------------	---	-------	-------------	-------------	-----------------

LED svítidlo vhodné pro vnitřní prostory.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ


Teplota chromatičnosti	3 000 K, 4 000 K
Index podání barev	CRI > 80
UGR	< 19
Stupeň krytí	IP 20
Elektrická ochrana	Proti přepětí 2 kV
Hmotnost	2,60 - 2,73 kg dle typu zdroje
Rozměry	595 x 595 mm

MOŽNOSTI MODIFIKACE


Teplota chromatičnosti	6 500 K
Řízení	DALI



SCHÉMA

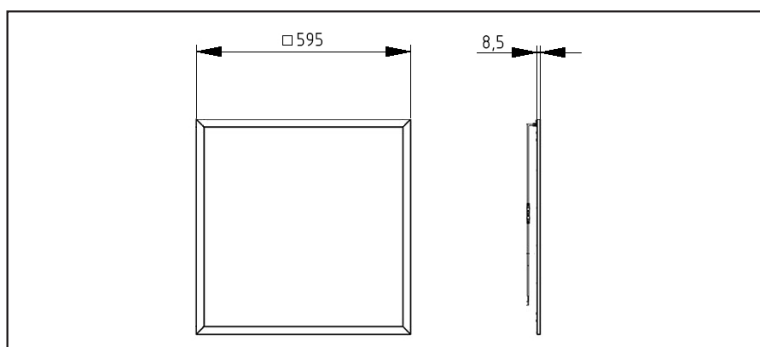

KŘIVKA SVÍTIVOSTI



LED PANEL

Model	Set-up	Příkon W	Světelný tok lm	Účinnost lm/W	Teplota chromatičnosti K	Řízení
LED PANEL	830-0600	25	2750	110	3000	Bez řízení
LED PANEL	830-0800	34	3620	107	3000	Bez řízení
LED PANEL	830-0900	39	4020	104	3000	Bez řízení
LED PANEL	840-0600	25	2960	119	4000	Bez řízení
LED PANEL	840-0800	34	3900	115	4000	Bez řízení
LED PANEL	840-0900	39	4330	112	4000	Bez řízení
LED PANEL	830-0600 DALI	25	2750	110	3000	DALI
LED PANEL	830-0800 DALI	34	3620	107	3000	DALI
LED PANEL	830-0900 DALI	39	4020	104	3000	DALI
LED PANEL	840-0600 DALI	25	2960	119	4000	DALI
LED PANEL	840-0800 DALI	34	3900	115	4000	DALI
LED PANEL	840-0900 DALI	39	4330	112	4000	DALI