

LED průmyslové osvětlení

**VITIX INDUSTRY ST**

až 159 lm/W	35°C	CE	IP 66	IK 09	L80 100 000h
----------------	------	----	-------	-------	-----------------

Variabilní LED svítidlo určené pro průmyslové, skladové, logistické haly a pro těžké provozy.


Pro prostory s vyššími teplotami do 75°C doporučujeme verzi Vitix Industry VT.

**STANDARDNÍ PROVEDENÍ**


<b>Teplota chromatičnosti</b>	4 000 K
<b>Index podání barev</b>	Ra > 80
<b>Skleněný optický systém</b>	Vyzařování pod úhlem 90°, 75°, 60°
<b>Stupeň krytí</b>	IP 66
<b>Mechanická odolnost</b>	IK 09
<b>Účinnost</b>	≥0,97
<b>Ta</b>	35°C
<b>Životnost LED</b>	L80 = 100 000 hodin
<b>Korpus</b>	Kontinuálně vytlačovaný hliníkový profil
<b>Povrchová úprava korpusu</b>	ELOX
<b>Řízení</b>	Stmívatelné protokolem DALI
<b>Servis</b>	Každý čip je umístěn v holderu, což umožňuje výměnu jednotlivého čipu
<b>Hmotnost</b>	7-15 kg

**MOŽNOSTI MODIFIKACE**


<b>Teplota chromatičnosti</b>	3 500K 3 000K 2 700K
<b>Index podání barev</b>	Ra > 90
<b>Skleněný optický systém</b>	Možnost přizpůsobení a vývoje optického systému
<b>Instalace</b>	Přisazená montáž Závěsná montáž Doporučená minimální výška instalace cca 5 m

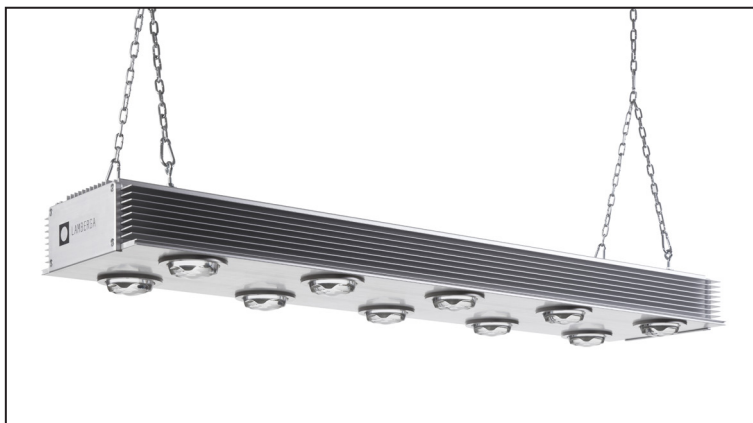

Svítidlo Vitix – rozměry

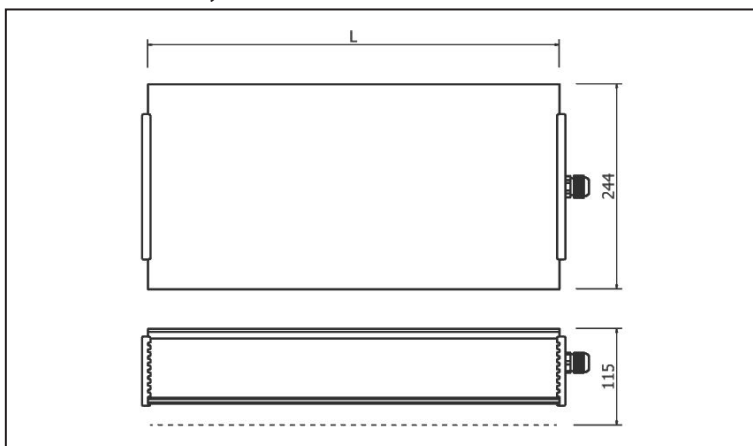

Křivky svítivosti

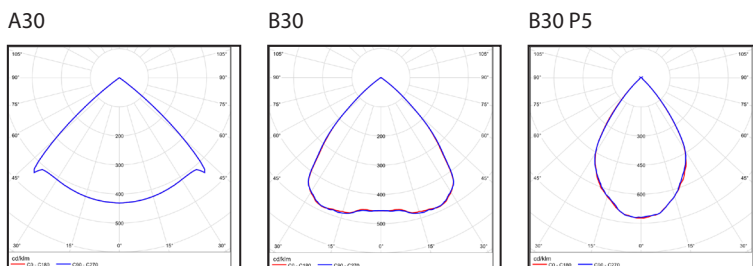



Objednáací kód	Model	Set up	Příkon W	Světelný tok lm	Účinnost lm/W	Teplota chromatičnosti K	Optika	Délka korpusu cm
30 1601 00	INDUSTRY 04 ST	D40-900-A30	125	19911	159	4000	A30	50
30 1602 00	INDUSTRY 06 ST	D40-900-A30	192	29867	156	4000	A30	50
30 1603 00	INDUSTRY 08 ST	D40-900-A30	250	39823	159	4000	A30	75
30 1604 00	INDUSTRY 10 ST	D40-900-A30	317	49779	157	4000	A30	75
30 1605 00	INDUSTRY 12 ST	D40-900-A30	375	59734	159	4000	A30	100
30 1606 00	INDUSTRY 14 ST	D40-900-A30	442	69690	158	4000	A30	125
30 2601 00	INDUSTRY 04 ST	D40-900-B30	125	19911	159	4000	B30	50
30 2602 00	INDUSTRY 06 ST	D40-900-B30	192	29867	156	4000	B30	50
30 2603 00	INDUSTRY 08 ST	D40-900-B30	250	39823	159	4000	B30	75
30 2604 00	INDUSTRY 10 ST	D40-900-B30	317	49779	157	4000	B30	75
30 2605 00	INDUSTRY 12 ST	D40-900-B30	375	59734	159	4000	B30	100
30 2606 00	INDUSTRY 14 ST	D40-900-B30	442	69690	158	4000	B30	125
30 3601 00	INDUSTRY 04 ST	D40-900-B30P5	125	17950	144	4000	B30 P5	50
30 3602 00	INDUSTRY 06 ST	D40-900-B30P5	192	26925	140	4000	B30 P5	50
30 3603 00	INDUSTRY 08 ST	D40-900-B30P5	250	35900	144	4000	B30 P5	75
30 3604 00	INDUSTRY 10 ST	D40-900-B30P5	317	44875	142	4000	B30 P5	75
30 3605 00	INDUSTRY 12 ST	D40-900-B30P5	375	53850	144	4000	B30 P5	100
30 3606 00	INDUSTRY 14 ST	D40-900-B30P5	442	62825	142	4000	B30 P5	125