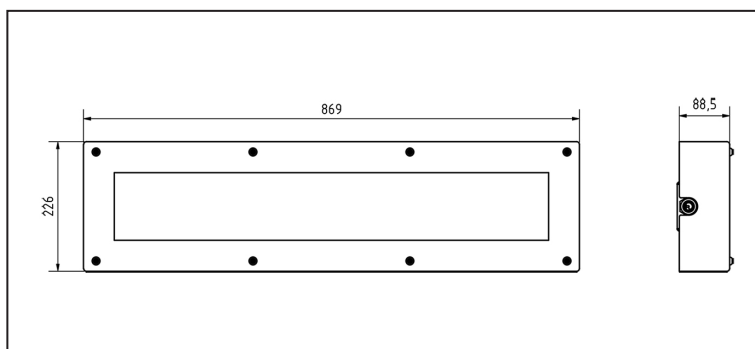


| | | | | | |
|-------------|---------------|----|-------|-------|-----------------|
| 132 lm/W | -35°C 45°C | CE | IP 65 | IK10+ | L80 100 000h |
|-------------|---------------|----|-------|-------|-----------------|


Svítidlo BERTA je ideální pro osvětlení prostor ohrožených vandalismem, tj. podchody pro chodce, podjezdy pro automobily, dále pak do tunelů, stanic metra a železničních stanic. Svítidlo je také vhodné pro extrémní průmyslové prostory.

STANDARDNÍ PŘÍPRAVA

| | |
|---------------------------------|---|
| Teplota chromatičnosti | 4 000K |
| Index podání barev | Ra > 80 |
| Stupeň krytí | IP 65 |
| Mechanická odolnost | IK10+ |
| Účinnost | ≥0,97 |
| Ta | -35°C až 45°C |
| Životnost LED | L80 = 100 000 hodin |
| Korpus | Robustní ocelový |
| Povrchová úprava korpusu | Práškové lakování RAL 9010 |
| Optická část | Extrémně odolný polykarbonát s UV stabilizací |

**MOŽNOSTI MODIFIKACE**

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Teplota chromatičnosti | 3 000K 5 000K |
| Optický systém | Mikroprismatický difuzor |
| Povrchová úprava | RAL dle přání zákazníka |
| Ochrana | Fólie proti sprejerům |

**Optika
FR**

LED svítidlo

BERTA S



LAMBERGA

| Objednací kód | Model | Set up | Příkon W | Světelný tok lm* | Účinnost lm/W* | Teplota chromatičnosti K |
|---------------|---------|-------------|----------|------------------|----------------|--------------------------|
| 65 1020 00 | BERTA S | C50-0200-FR | 28 | 3687 | 132 | 5000 |
| 65 2020 00 | BERTA S | C50-0250-FR | 36 | 4638 | 129 | 5000 |
| 65 3020 00 | BERTA S | C50-0300-FR | 43 | 5555 | 129 | 5000 |
| 65 4020 00 | BERTA S | C50-0350-FR | 51 | 6419 | 126 | 5000 |
| 65 5020 00 | BERTA S | C50-0400-FR | 58 | 7268 | 125 | 5000 |
| 66 1020 00 | BERTA S | C40-0200-FR | 28 | 3648 | 130 | 4000 |
| 66 2020 00 | BERTA S | C40-0250-FR | 36 | 4589 | 127 | 4000 |
| 66 3020 00 | BERTA S | C40-0300-FR | 43 | 5495 | 128 | 4000 |
| 66 4020 00 | BERTA S | C40-0350-FR | 51 | 6350 | 125 | 4000 |
| 66 5020 00 | BERTA S | C40-0400-FR | 58 | 7190 | 124 | 4000 |
| 67 1020 00 | BERTA S | C30-0200-FR | 28 | 3549 | 127 | 3000 |
| 67 2020 00 | BERTA S | C30-0250-FR | 36 | 4465 | 124 | 3000 |
| 67 3020 00 | BERTA S | C30-0300-FR | 43 | 5347 | 124 | 3000 |
| 67 4020 00 | BERTA S | C30-0350-FR | 51 | 6179 | 121 | 3000 |
| 67 5020 00 | BERTA S | C30-0400-FR | 58 | 6996 | 121 | 3000 |