




ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Výkonné závěsné LED svítidlo pro průmysl a velké haly.

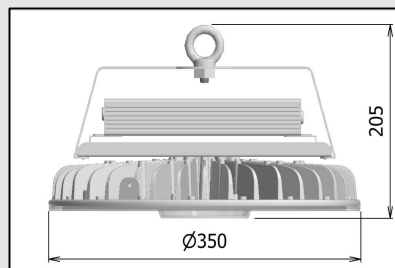


STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Teplota chromatičnosti	4 000 K
Index podání barev	Ra > 80
Stupeň krytí	IP66, schváleno pro běžný provoz v rozmezí relativní vlhkosti 10–90 %
Mechanická odolnost	IK10
Účinnost	≥0,97
Světelná účinnost	≥88 %
Ta	až 35 °C
Měrný světelný výkon	Svítidlo až 148 lm/W (pro Tc 4000 K) Čip až 168 lm/W (pro Tc 4000 K)
Životnost LED	L90>60 000 hodin
Životnost předřadníku	>50 000 hodin
Korpus	Hliníkový odlitek
Povrchová úprava korpusu	Práškové lakování
Barva	RAL 9005
Jmenovité napětí	100–305 VAC
Elektrická ochrana	Proudová ochrana, proti zkratu, proti přepětí, proti přehřátí
Třída ochrany	I.
Difuzor	Polykarbonát
Uchycení	Závěsné oko
Váha svítidla	5,5 Kg
Konstrukce svítidla	Svítidlo je osazeno průchodkou pro vyrovnání tlaku Oddělená předřadná a optická část svítidla

OPTICKÝ SYSTÉM

Optický systém	A60
-----------------------	-----



MOŽNOSTI MODIFIKACE

Teplota chromatičnosti	5 000 K
Index podání barev	Ra>90
Příkonové řady	86–191 W
Ta	až 50 °C
Řízení a regulace	DALI
QR kód	Možnost aplikace QR kódu s technickými parametry o svítidle
Optický systém	Optika 90°